



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzuziehen. Zusätzliche Informationen sind über die Anamnese zu erhalten. Die Anamnese ist ein Dokument, das nur für den internen Gebrauch bestimmt ist und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf. Die Anamnese ist ein Dokument, das nur für den internen Gebrauch bestimmt ist und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf. Die Anamnese ist ein Dokument, das nur für den internen Gebrauch bestimmt ist und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf.

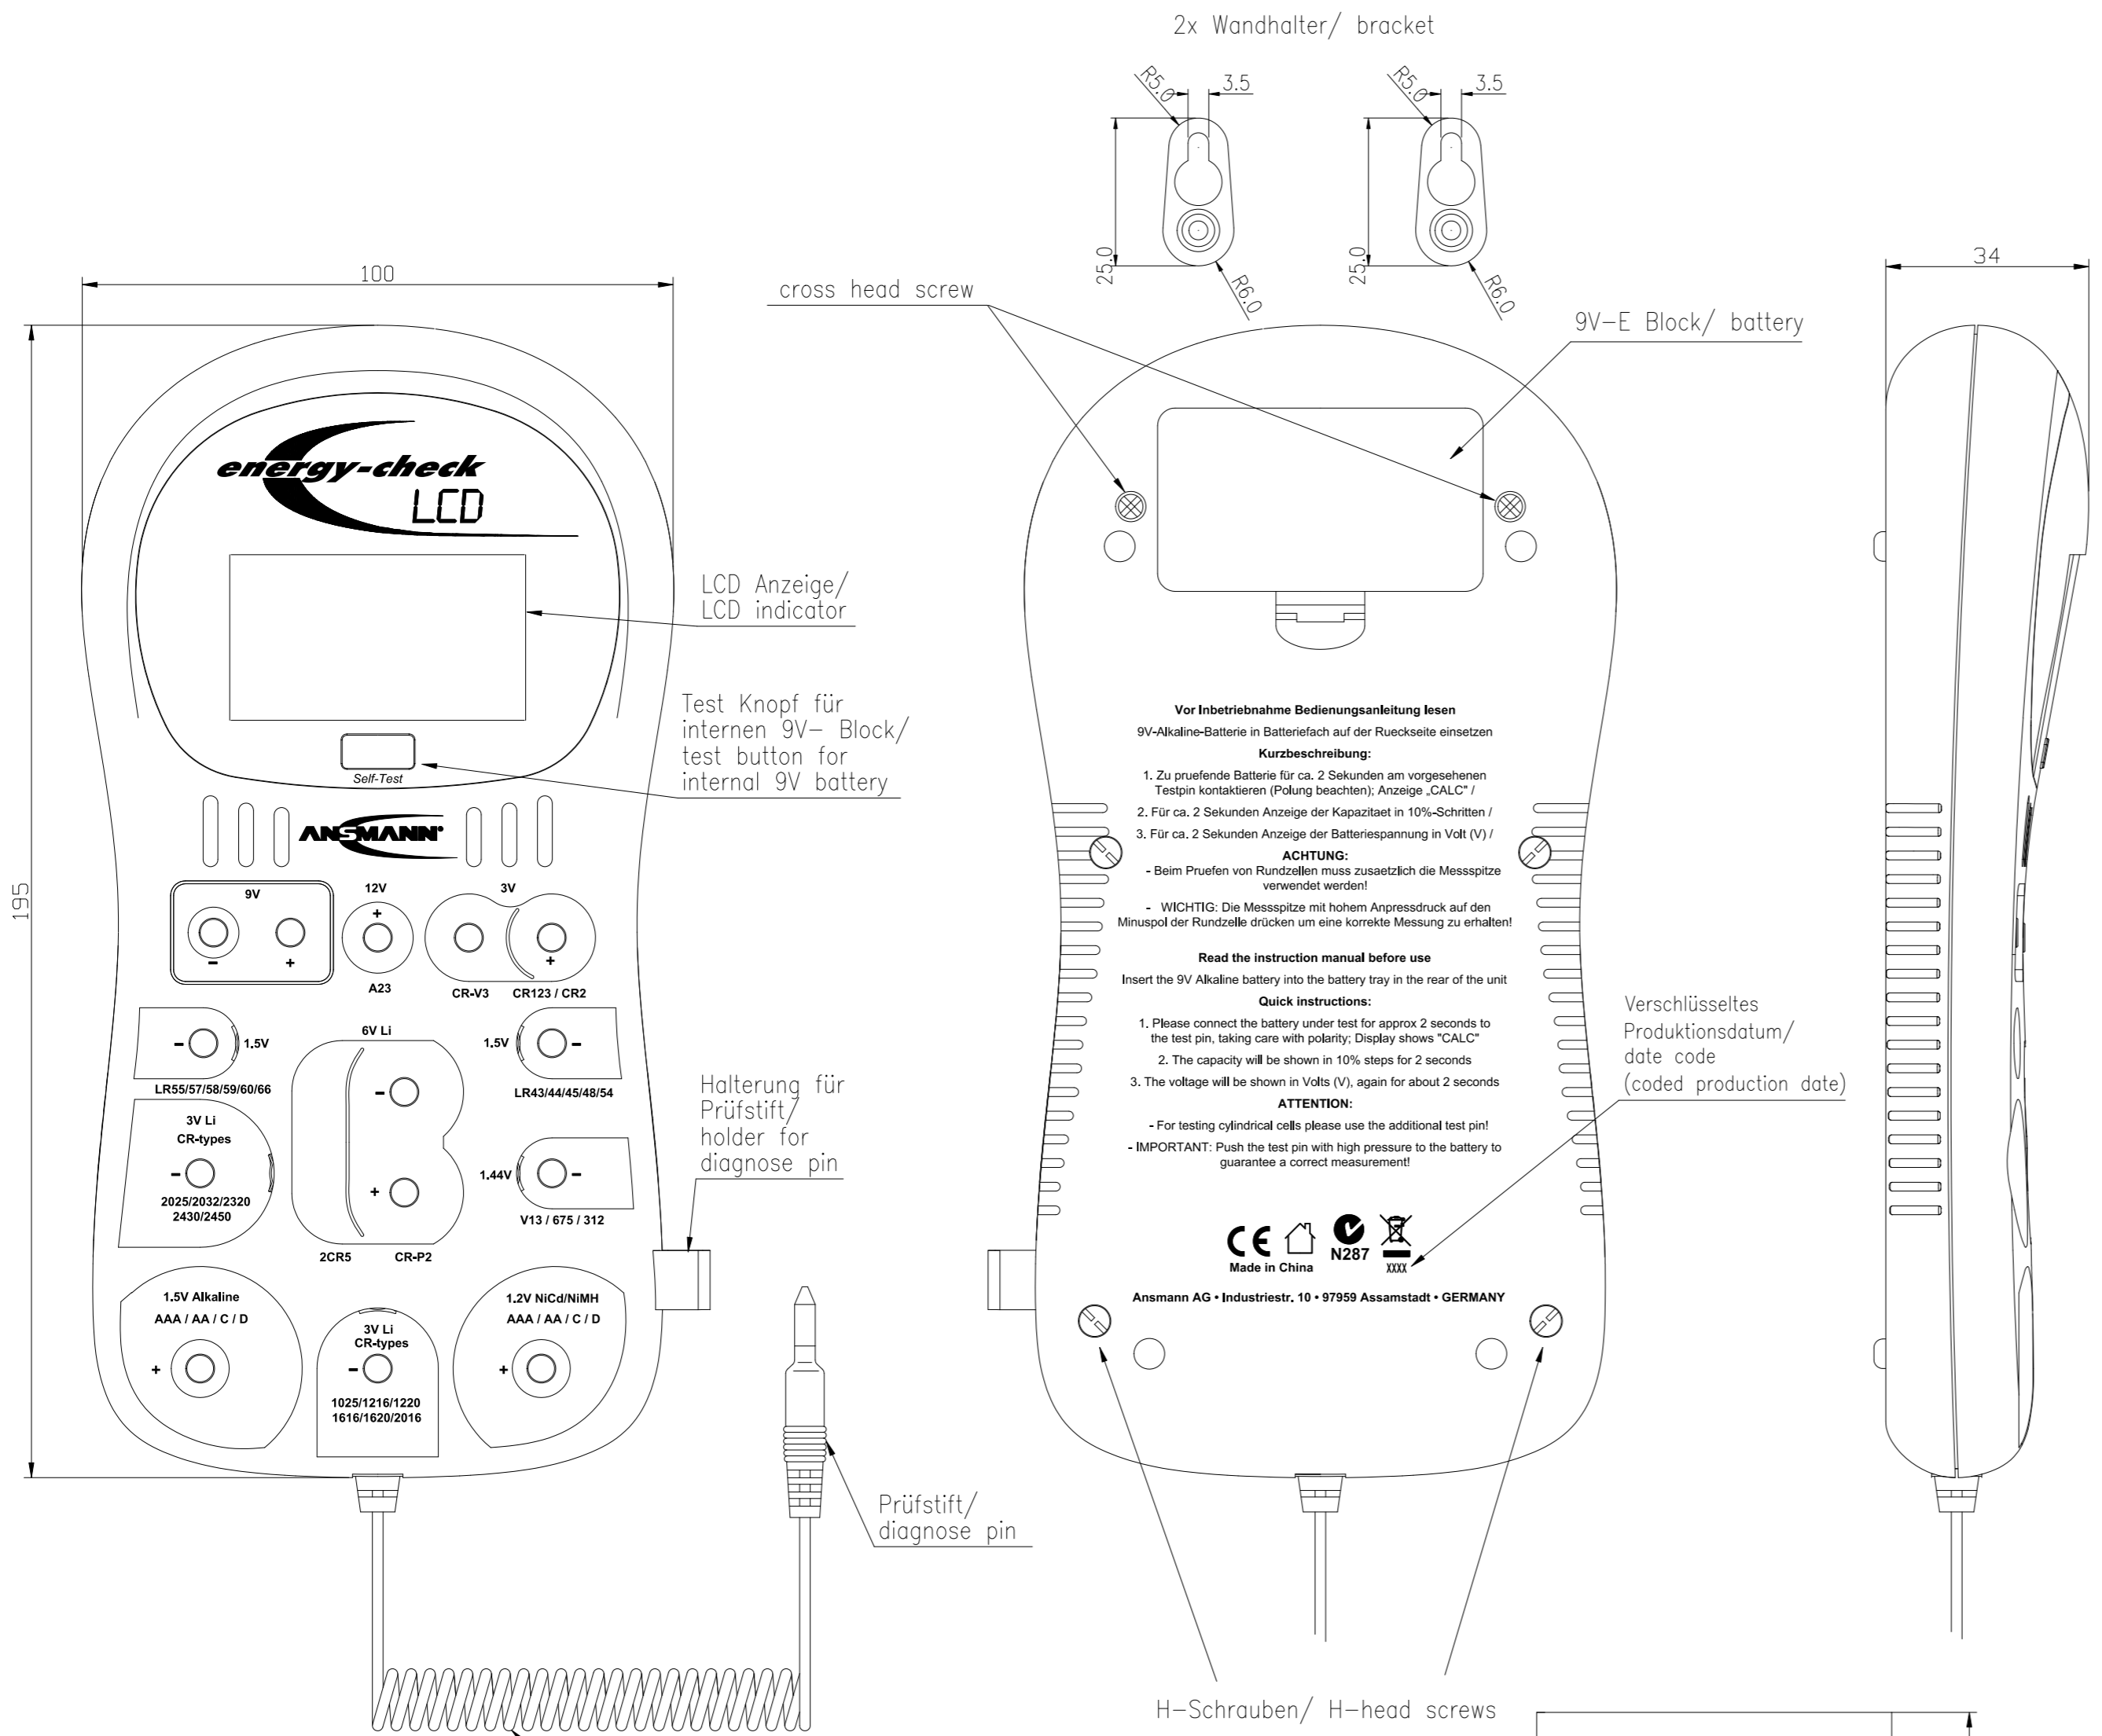

- technische Daten/ technical data
 Testfunktion für/ testable batteries : Knopfzellen / button cells:
 1,5V Alkaline: LR43, LR44, LR45, LR48, LR54, LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66
 1,44V Zink-Luft / Zinc-Air: V675, V13, V312
 3V Lithium: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450
 Fotobatterien / photo batteries:
 3V Lithium: CR2, CR123, CR-V3
 6V Lithium: CR-P2, 2CR5
 Standard Alkaline Batterien / standard Alkaline batteries:
 1,5V Rundzellen / cylindric cells: AAA, AA, C, D
 9V: 9V-E-Block
 12V: A23
 aufladbare Batterien / rechargeable batteries:
 1,2V NiCd / NiMH: AAA, AA, C, D
- Anzeigedisplay : 3 stelliges LCD / 3 digit LCD
 Anzeige der Batterie- / Akku- Restkapazität in 10% Schritten/ indicator for the remaining battery capacity in 10% steps
 Anzeige der Batterie- / Akku- Spannung in V, im belasteten Zustand/ indicator for the battery voltage in V, under loaded condition
- Stromversorgung/ power supply : 1x 9V E-Block, im Lieferumfang enthalten/ 1x 9V E battery incl. in delivery
- Gewicht/ weight : Gerät ohne Verpackung und 9V-Batterie/ device without packing and 9V battery
 220g
 komplett, inkl. Blisterverpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und 9V-Alkaline Batterie / complete, incl. blister package, multilingual operating instructions and 9V-Alkanline battery xxxg
- Abmessungen/ dimensions : Gerät / device
 195 x 34 x 100mm (L x B x H / L x W x H)
 Einzel-Blisterverpackung / individual blister package
 172 x 48 x 252mm (L x B x H / L x W x H)
- Verpackungseinheit/ packing unit : 4 Stück / pieces
- Approbation/ approval : CE
- Zubehör/accessory : Wandhalter und Schrauben in PE Beutel/ bracket and screws in PE-bag

- Kunststoffbeutel/ poly-bag
 beige packt
 inside
 2St. Wandhalter
 2St. Kreuzschlitzschrauben lang
 1St. Umbauanleitung
 2 pcs.bracket
 2pcs. long cross-head screw
 1pcs assembling description paper

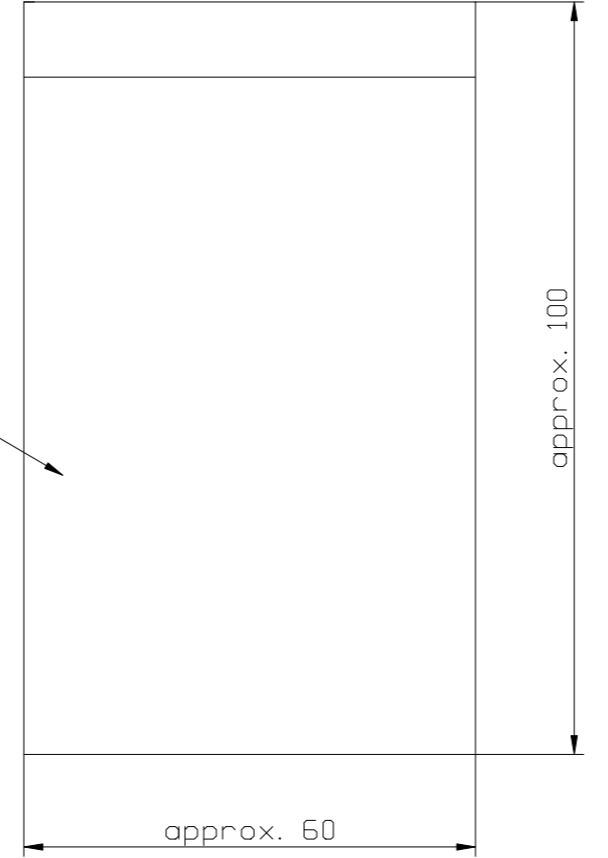

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry AN14604		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
V3	printing changed	23.01.13	CB	2005 Datum/Date	Name
V2	address printing moved	09.01.14	CB	Bearbeitet/ Drawn by	20.07.
V2	ANSMANN Logo updated	17.12.13	CF		
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF		
V1	"Made in China" added	29.03.10	MF		
V1	brackets / SAA approval added	13.03.06	KK		
V0	printing "Self-Test" corrected	22.09.05	AS		
V0	---	20.07.05	SP		
Version	Anderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX
				Ersatz für/Replaced by	
				Ersatz durch/Replacement through:	



Zeichnungsname/Drawing name
Energy Check LCD

Zeichnungsnummer/Drawing number
 Artikelnummer/Part number
4000392

Blatt/
 Sheet
1